



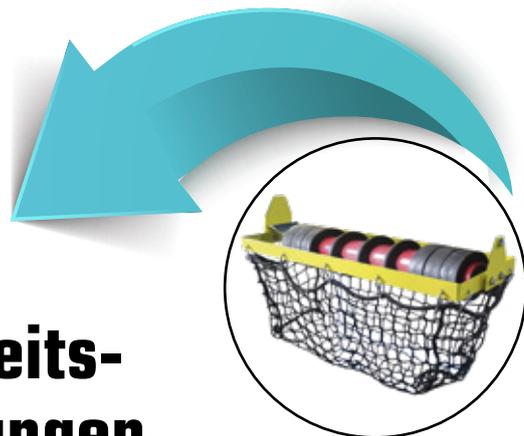

■ **Untergurt-Rollen
EINZUGSSCHUTZ**

- Modular
- schnelle Montage
- Kostengünstig

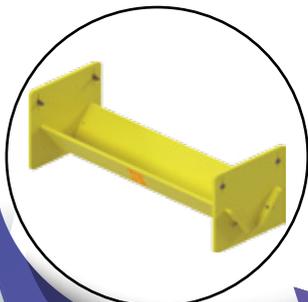

**Sicherheits-
einrichtungen**
Safety-FOX®

■ **Untergurt-Rollen
FALLSCHUTZ**

- Effizient
- schnelle Montage
- Kostengünstig

■ **Untergurt-Rollen
EINGREIFSCHUTZ**

- Arbeitssicherheit
- Wartungsfreundlichkeit
- Wirtschaftlichkeit



■ Untergurt-Rollen EINZUGSSCHUTZ

Der Untergurt-Rollen-Einzugsschutz ist speziell für Bandförderanlagen konstruiert. Diese technische Schutzeinrichtung verhindert, dass an dieser Gefahrenstelle | Einzugsstelle mitgeführte Hilfswerkzeuge (wie z.B. Schaufel, Besen, ...) bewusst oder versehentlich – erfasst und eingezogen werden. Des Weiteren schützt diese auch umherstehende Personen, die durch herumschlagende oder weggeschleuderte Hilfswerkzeuge getroffen werden könnten.

Zusätzlich bietet der Untergurt-Rollen-Einzugsschutz auch leichten Zugriff um Rollen zu prüfen, warten und auswechseln zu können. Er schützt nicht vor Staub oder Witterungseinflüssen und ist auch kein Abstreifer!



Wichtiger Hinweis:

UNSERE SAFETY-FOX® SICHERHEITSEINRICHTUNGEN SIND NICHT ALS ABSTREIFER NUTZBAR!

- Gewicht: sehr leichte und robuste Bauart
- Wartungsarm / keine Wartung
- optisch gut erkennbar
- schnelle und einfache Kontrolle der Unterbandrollen,
- dadurch kostensparend, kein Ausbau nötig
- keine Splittergefahr des Materiales
- keine scharfen Kanten, Verletzungsgefahr minimiert
- kein Rost und keine Korrosion
- sehr montagefreundlich, Einbauschablone lieferbar

- witterungsbeständig
- Ersatzteile einzeln bestellbar
- gelungenes Design
- in allen Größen herstellbar
- kostengünstig
- langlebig da kein Verschleiß
- Fördergurtschonend
- Baugrößen variiert nach Rollendurchmesser
- Einsatz auch nach langen Jahren Standzeit
- selbstreinigend



doppelt gesicherte Verschraubung



Safety-FOX® -1
STANDARD




Safety-FOX® -2
REVERSIER



Safety-FOX® -3
GUMMILIPPE


■ Safety-FOX® – 1 STANDARD

- Standardausführung für Förderbänder einer Laufrichtung
- Baugröße 1: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 400 – 1.200 mm
- Baugröße 2: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 1.400 – 2.000 mm
- Baugröße 3: Rollendurchmesser 159 – 210 mm
Gurtbreite 400 – 2.000 mm

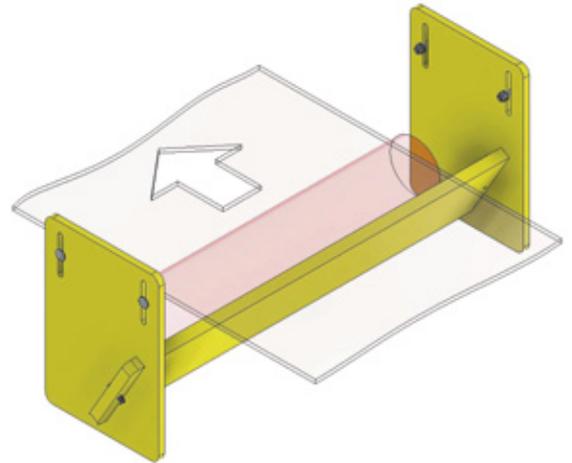


■ Safety-FOX® – 2 REVERSIER

- Ausführung für Reversierbänder
- Baugröße 1: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 400 – 1.200 mm
- Baugröße 2: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 1.400 – 2.000 mm
- Baugröße 3: Rollendurchmesser 159 – 210 mm
Gurtbreite 400 – 2.000 mm

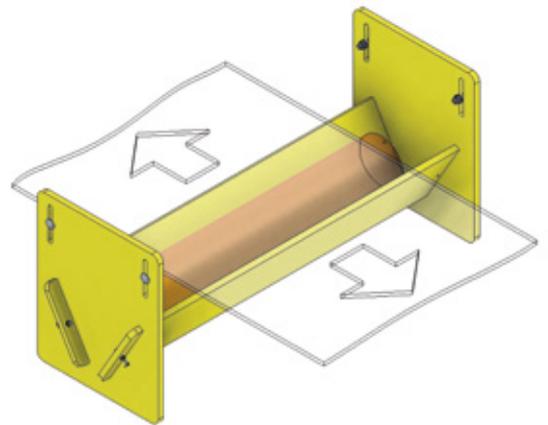

■ Safety-FOX® – 3 GUMMILIPPE

- Flexibel bei der Anpassung an leicht gewölbte Gurte
- Baugröße 1: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 400 – 1.200 mm
- Baugröße 2: Rollendurchmesser 63,5 – 133 mm
Gurtbreite 1.400 – 2.000 mm
- Baugröße 3: Rollendurchmesser 159 – 210 mm
Gurtbreite 400 – 2.000 mm

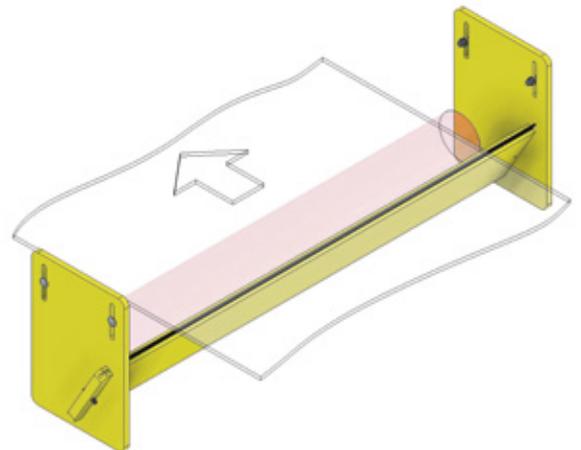



Mehr Sicherheit für ihre Produktion – dank unseres Safety-FOX®

■ Untergurt-Rollen **EINGREIFSCHUTZ**

Durch den Untergurt-Rollen Eingreifschutz werden die Rollen in ihrer Funktion gesichert und dabei gleichzeitig die Gefährdung für die Umwelt durch unbeabsichtigtes Einziehen von Gegenständen bzw. Körperteilen vermieden.

Der Untergurt-Rollen Eingreifschutz ermöglicht auf konstruktiv einfache und doch sicherheitstechnisch wirkungsvolle Weise den bequemen Zugang zu den Untergurtrollen zwecks Wartung und Reinigung.



■ Untergurt-Rollen **FALLSCHUTZ**

Durch die Untergurt-Rollen Sicherheitseinrichtung ist es möglich, die durch Verschleiß aus der Halterung fallenden Rollen, in dem speziellen, reißfesten Polypropylen Sicherheitsnetz aufzufangen. Diese Sicherheitseinrichtung ermöglicht es, Durchfahrtswege in großen Höhen gegen herabfallende Rollen zu sichern.

Durch die leichte und schnelle Montage an Förderanlagen aller Trägerformen ist die Untergurt-Rollen Sicherheitseinrichtung eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Schutzeinrichtungen.

